

ShuttleAire SR-15

Introduction du nouveau système de climatisation pour le conducteur fixé sur le toit.



Climatisation de la cabine du conducteur pour les bus, camions et véhicules hors route

- Léger
- Système monobloc à fixer sur le toit
- Réfrigérant HFC R-134a
- Faible consommation d'énergie
- Puissance élevée (chauffage et refroidissement)



ShuttleAire SR-15 : caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Le ShuttleAire SR-15 est un système léger et très puissant se fixant sur le toit conçu pour les bus, les camions et les véhicules hors route.

PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT DU SYSTÈME

ASHRAE : 4,2 kW
à 35/27/19 °C
IMACA : 9,6 kW

PUISSANCE DE CHAUFFAGE DU SYSTÈME

• 4,1 kW

DÉBIT D'AIR

• 480 CFM/816 m³h⁻¹

RÉFRIGÉRANT

• HFC R-134a


COMPRESSEURS

• TM-08 HD

BESOINS EN ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

• 15 A à 24 V/28 A à 12 V

DIMENSIONS en millimètres

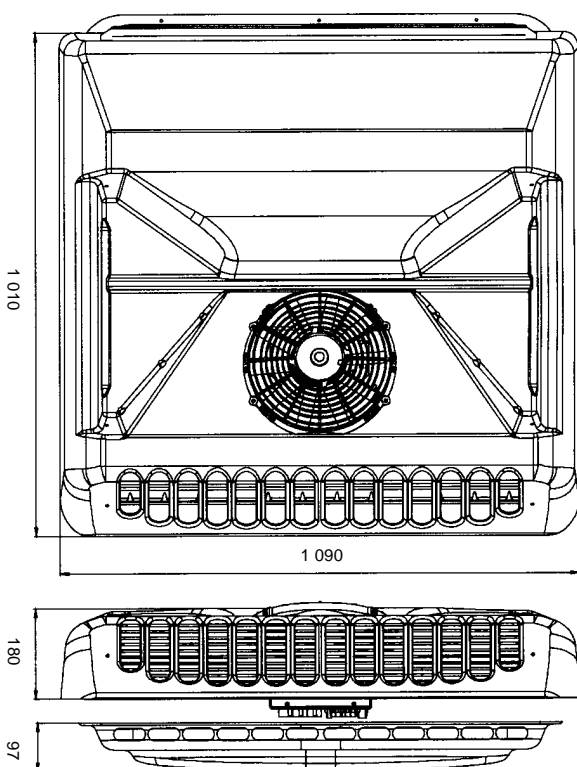

Organisation mondiale du service après-vente

Thermo King offre à ses équipements et à ses clients un soutien grâce à une organisation mondiale de service après-vente hautement qualifiée. Cela vous garantit un support technique dans des locaux agréés, un stock de pièces détachées d'origine et les services d'un personnel qualifié.

Résumé de la garantie

Les termes de la Garantie Expresse Limitée Thermo King sont disponibles sur demande.

Le groupe de base est garanti contre tout vice de matériaux ou de fabrication pour une durée d'un an à partir de la date de mise en service. La garantie ne couvre que les pièces détachées et la main d'œuvre.

Le fabricant n'est pas responsable et ne saurait être tenu responsable par contrat ou acte dommageable (y compris la négligence) d'aucun dommage déterminé, indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, les préjudices ou les dommages causés aux véhicules, au contenu ou aux personnes, résultant de l'installation de tout produit Thermo King ou de sa défaillance technique.

POIDS (approximatif)

Groupe 27 kg

Compresseur 6,6 kg

Thermo King
World Headquarters
Minneapolis, MN, U.S.A.

Tél. : 1 952 887 2200

Fax : 1 952 887 2529

Thermo King
Asia Pacific
Hong Kong, RPC

Tél. : 852 2507 9100

Fax : 852 2827 5159

Thermo King
do Brasil
Campinas, Brésil

Tél. : 55 19 745 6400

Fax : 55 19 245 1106

Thermo King
Europe
Galway, Irlande

Tél. : 353 91 751 231

Fax : 353 91 751 911

Thermo King
Europe
Kolin, République tchèque

Tél. : 420 321 757111

Fax : 420 321 757170

Des modifications peuvent être apportées aux caractéristiques sans préavis.

Thermo King Corporation Ingersoll-Rand Company

www.thermoking.com

Monivea Road, Mervue,
Galway, Irlande.

Zoning Zaventem Zuid, Mercuriusstraat 24,
B-1930 Zaventem, Bruxelles, Belgique.

